

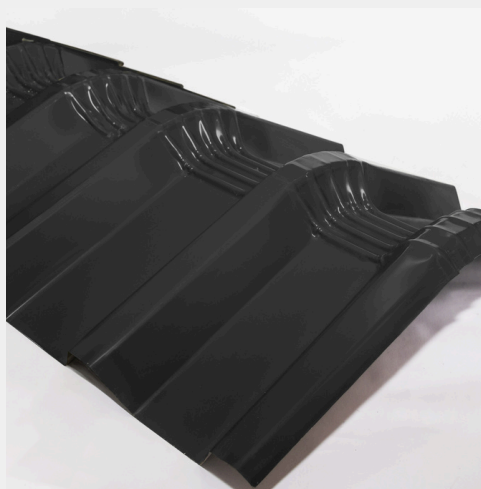


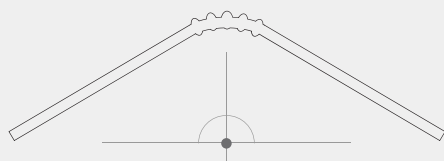


El caballete de cumbrera sella y une las dos aguas de la cubierta, garantizando estanqueidad en la línea superior del techo. Se ofrece en dos versiones:

- Perfilado a medida
 - Fabricado según la geometría de la plancha instalada.
 - Encaja con precisión sobre los nervios, ofreciendo terminación continua y estética.
- Hojalatería tradicional
 - Perfil estándar más flexible, fácil de conformar en obra.
 - Permite ajustes rápidos cuando la cubierta presenta variaciones de ángulo o nivel.


PRO 4V

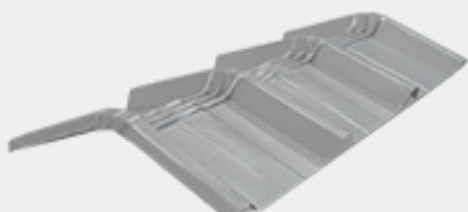

PRO 6V

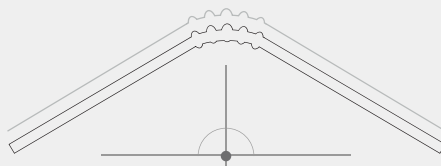

Hojalatería

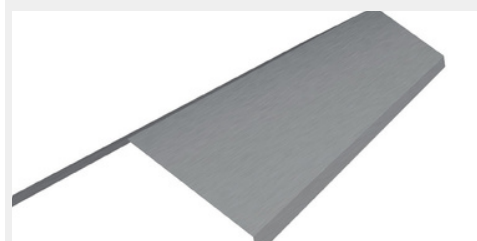

Dimensiones

Avance útil 1000mm.
Ancho nominal 1050mm.
Altura trapecio 50mm.
Traslape 50mm.
Desarrollo 600mm.

Avance útil 910mm.
Ancho nominal 961 mm.
Altura trapecio 50 mm.
Traslape 51 mm.
Desarrollo 600 mm.

3000 x 50 x 300 x 300 x 50 mm.
3000 x 35 x 300 x 300 x 35 mm.
3000 x 30 x 300 x 300 x 30 mm.
*Para otros desarrollos, consultar

Terminación

Zincalum o Galvanizado
ASTMA792, GR37, AZ150
Prepintado.
Espesores: 0.4mm.- 0.5mm.

Zincalum o Galvanizado
ASTMA792, GR37, AZ150
Prepintado.
Espesores: 0.4mm.- 0.5mm.

Zincalum o Galvanizado
ASTMA792, GR37, AZ150
Prepintado.
Espesores: 0.4mm.- 0.5mm.