





CUBIERTAS PRO

RAPIDEZ, CALIDAD

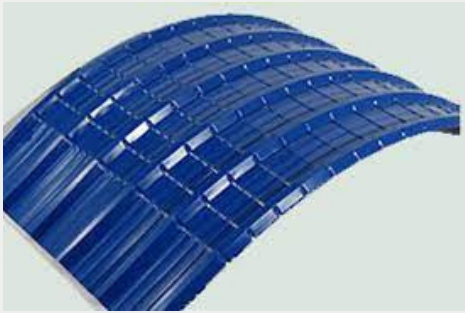


PRO CURVAS

Las curvas metálicas CUBIERTAS PRO permiten resolver transiciones y uniones en cubiertas y fachadas donde se requiere continuidad de forma y estanqueidad. Se fabrican en dos tipologías principales, cada una con rangos y restricciones dimensionales específicos.



CURVA HOMBRO

- El Ángulo va desde 5° a 180°.
- El Radio mínimo es de 400mm.
- El radio máximo es de 800mm. Se requiere que al menos uno de los tramos rectos mida 400mm. de largo.
- El largo de un tramo recto no debe exceder 3500mm.



CURVA ARCO

- El Ángulo va desde 5° a 180°.
- Se requiere que al menos uno de los tramos rectos mida 400mm. de largo. La flecha máxima es de 240mm. De ser superior, se requiere dividir el largo de la curva.

Esquema Poliéster

Blanco RAL 9003	
Gris Perla RAL 9002	
Gris Silver RAL 9006	
Gris Ceniza RAL 7040	
Gris Pizarra RAL 7024	
Negro RAL 9017	

Beige RAL 1001	
Amarillo RAL 1004	
Sahara RAL 1000	
Verde Musgo RAL 6011	
Verde Follaje RAL 6002	
Verde Claro RAL 6018	

Celeste RAL 5012	
Azul Piedra RAL 5009	
Azul Cobalto RAL 5005	
Terracota RAL 3009	
Rojo RAL 3020	
Naranja RAL 2024	