

Los perfiles en "U" y "L" son piezas de fijación, unión estructural y remate especialmente diseñadas para sistemas de paneles aislados. Actúan como conectores entre las diferentes secciones de cubierta y revestimiento, proporcionando un acabado uniforme tanto en el interior como en el exterior de la obra.



Se fabrica con aceros según norma:

- ASTM A 792 en el caso del Zinc-Alum , cuya calidad es AZM 150 (150 grs/m²).
- Aceros Prepintados (ver ficha de prepintado) y sus características técnicas por tipo de producto.

Ángulos Perfil L



Canal Perfil U

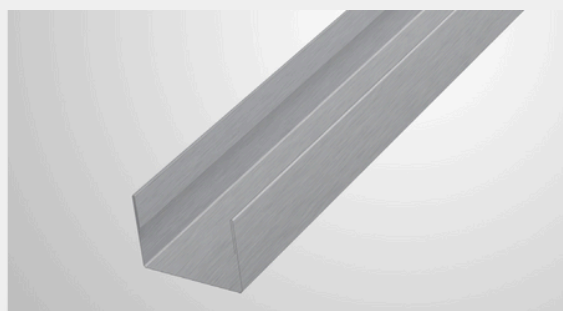

Dimensiones

3000 x 30 x 30mm.
3000 x 30 x 70mm.
3000 x 30 x 80mm.
3000 x 30 x 105mm.
3000 x 30 x 110mm.
3000 x 30 x 130mm.

3000 x 50 x 50mm.
3000 x 50 x 90mm.
3000 x 50 x 100mm.
3000 x 50 x 125mm.
3000 x 50 x 130mm.
3000 x 50 x 150mm.

3000 x 30 x 43 x 30mm.
3000 x 30 x 53 x 30mm.
3000 x 30 x 78 x 30mm.
3000 x 30 x 83 x 30mm.
3000 x 30 x 103 x 30mm.

3000 x 50 x 43 x 50mm.
3000 x 50 x 53 x 50mm.
3000 x 50 x 78 x 50mm.
3000 x 50 x 83 x 50mm.
3000 x 50 x 103 x 50mm.

*Para otros desarrollos, consultar