






Esta línea fue diseñada para ser utilizado en revestimientos interiores y exteriores. Estos son utilizados como parasol, acústico y ventilación, como también en cielo falso y traslúcidas de todo tipo de proyectos industriales y habitacionales. El sistema de Panel perforado puede ser aplicado en todos los productos de chapa simple.

Se fabrica con aceros según norma:

- ASTM A 792 en el caso del Zinc-Alum , cuya calidad es AZM 150 (150 grs/m²).
- Aceros Prepintados (ver ficha de prepintado) y sus características técnicas por tipo de producto.

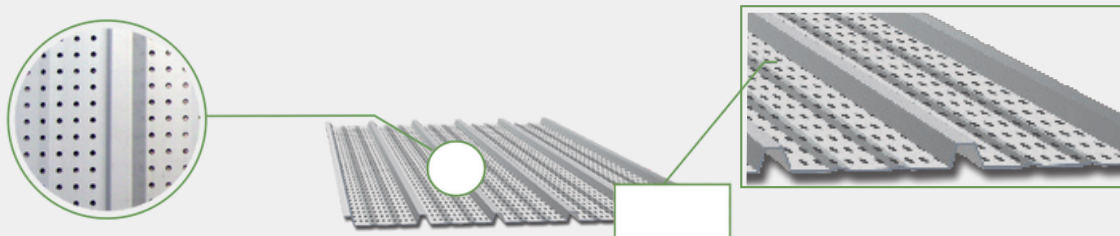

Tipos de perforaciones



Esquema Poliéster