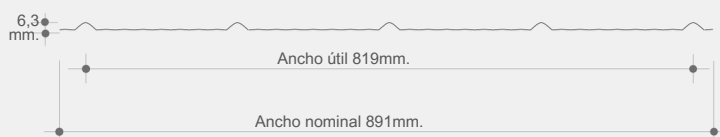
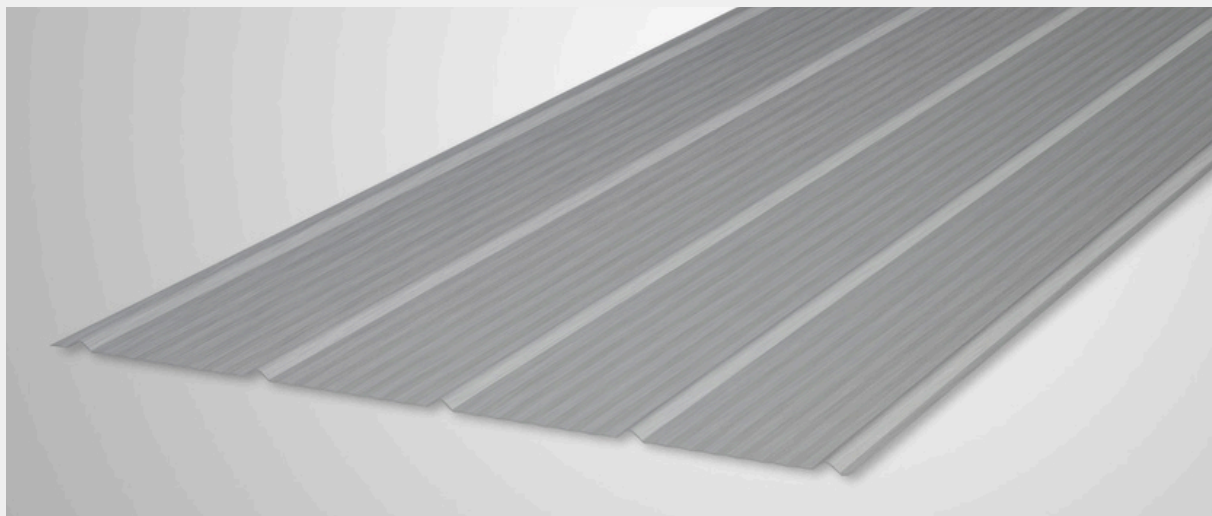


**CUBIERTASPRO**

RAPIDEZ, CALIDAD

PRO-5V

DESCRIPCIÓN

PRO- 5V es una plancha metálica de perfil bajo con cinco nervios en "V" invertida, disponible en acero Zinc Alum, galvanizado o Pre pintado. Su diseño sencillo y económico mantiene las prestaciones claves de las planchas trapezoidales del mercado y ofrece:

- Fabricación rápida en largos continuos, reduciendo uniones y tiempos de montaje.
- Bajo costo de mantenimiento y excelente durabilidad frente a la intemperie.
- Instalación simple y estanca gracias al traslape por nervio montante, que minimiza filtraciones.

Aplicable tanto en cubiertas como en revestimientos, la PRO 5V combina economía, rapidez de colocación y larga vida útil en una solución ligera y versátil.

CARACTERÍSTICAS

PRO 5V

Acero Zincalum o Prepintado 0.35 - 0.4mm. - 0.5mm. - 0.6mm

Largo a pedido

Instalación

- Pendiente mínima 20%

Accesorios Instalación

- Sello de espuma
- Tornillo Auto perforante
- Hojalatería

Esquema Poliéster

Blanco RAL 9003		Beige RAL 1001		Celeste RAL 5012 Azul	
Gris Perla RAL 9002		Amarillo RAL 1004		Piedra RAL 5009 Azul	
Gris Silver RAL 9006		Sahara RAL 1000		Cobalto RAL 5005	
Gris Ceniza RAL 7040		Verde Musgo RAL 6011		Terracota RAL 3009	
Gris Pizarra RAL 7024		Verde Follaje RAL 6002		Rojo RAL 3020	
Negro RAL 9017		Verde Claro RAL 6018		Naranja RAL 2024	




CUBIERTASPRO


RAPIDEZ, CALIDAD

INSTALACIÓN


Instalación en cubierta

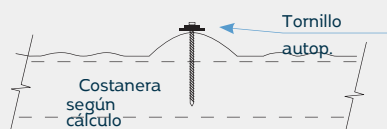

Encuentro contraesquina

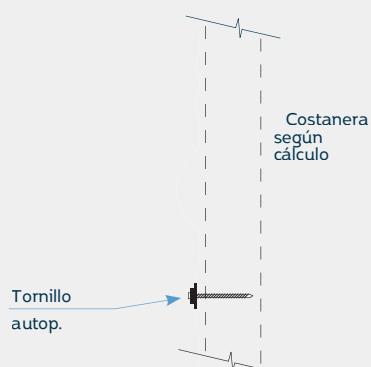

Esquema de fijaciones

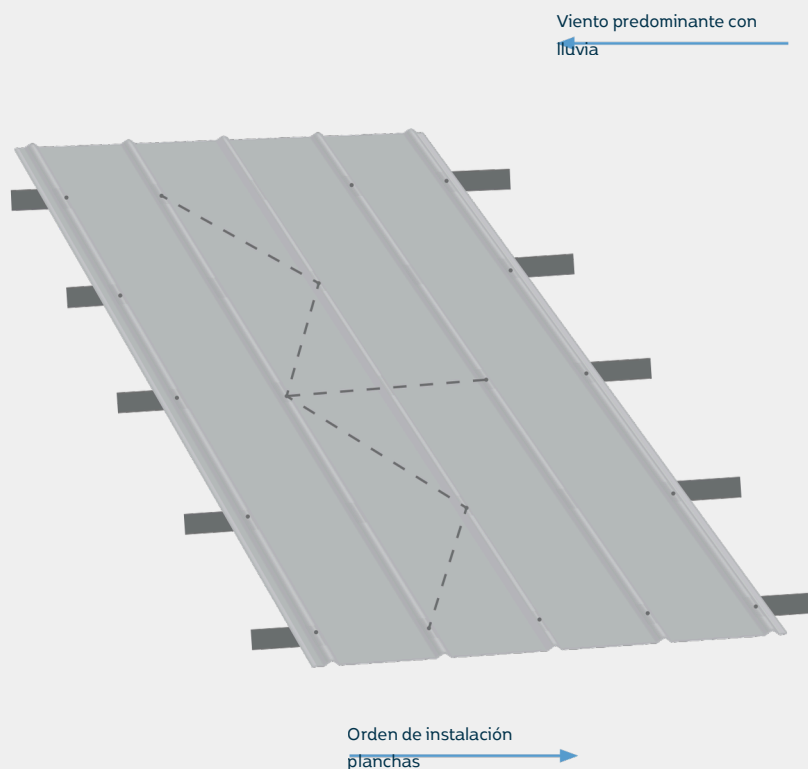

PLANCHA PRO 5V

CARGAS ADMISIBLES PLANCHA PRO 5V (Kg/m²).

Condición de Apoyo	Espesor (mm.)	DISTANCIAS ENTRE APOYOS (m)						
		0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,25
	0,3	91	53	33	22	16	11	6
	0,35	109	63	40	26	19	14	7
	0,4	124	72	45	30	21	15	8
	0,5	154	89	56	38	26	19	10
	0,3	112	77	56	42	33	26	14
	0,35	133	96	62	50	39	31	17
	0,4	153	104	76	57	45	35	19
	0,5	189	130	94	71	55	44	24
	0,3	140	97	70	53	42	33	20
	0,35	167	115	84	64	50	40	24
	0,4	190	131	96	72	57	45	28
	0,5	237	163	119	90	70	56	34