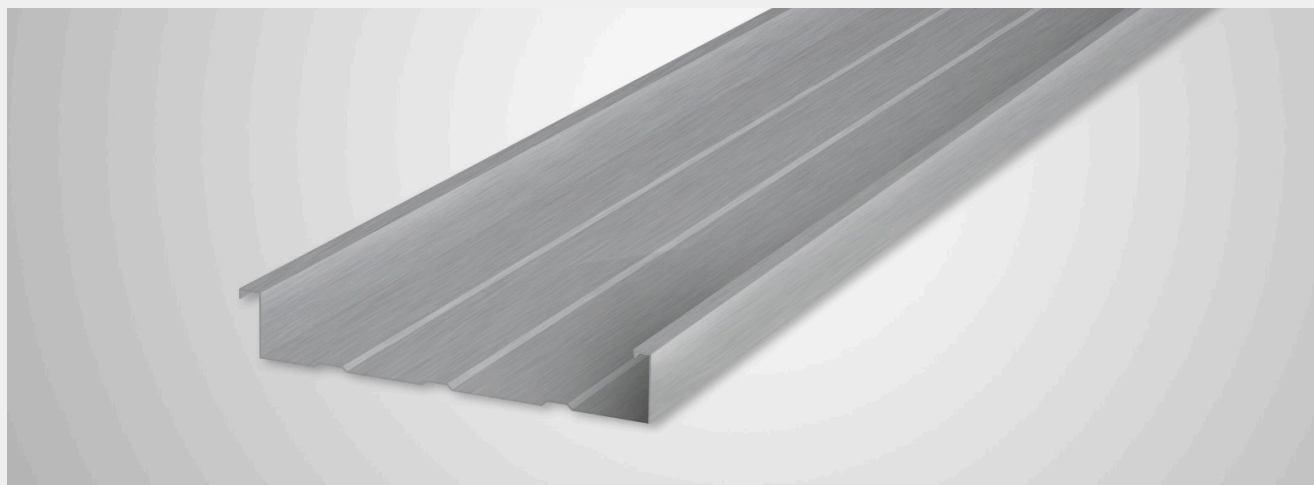


DESCRIPCIÓN

Plancha metálica de un solo valle con nervio rigidizante, desarrollada para cubiertas de baja pendiente ($\geq 3\%$) y revestimientos de alta exigencia arquitectónica. Su perfil crea un vínculo estructural continuo entre costaneras y evita filtraciones, asegurando una cubierta totalmente estanca en pendientes reducidas.

VENTAJAS CLAVE

Estética "standing seam" con fijaciones ocultas.
Excelente estanqueidad en pendientes bajas.
Clips deslizantes que absorben expansión y contracción térmica.
Producción a la medida: instalación rápida y mínimo desperdicio.

APLICACIONES

Cubiertas residenciales y comerciales de baja pendiente, revestimientos verticales u horizontales, marquesinas y cielos metálicos continuos que requieran un acabado limpio, duradero y completamente estanco.

CARACTERÍSTICAS

PRO A2
Acero Zincalum o Prepintado 0.4mm. - 0.5mm. - 0.6mm
Largo a pedido (12 mt. máximo)

Dimensiones estándar

- Ancho útil: 450 mm
- Ancho nominal: 479 mm
- Altura trapecio: 50 mm
- Traslape lateral: 22 mm
- Largo a pedido: hasta 12 m (otros largos, consultar)


Uso y pendiente mínima

Apta para cubiertas desde 3 % de pendiente y para montajes mediante emballeteado.


Accesorios Instalación

- Sello de espuma
- Tornillo Auto perforante
- Hojalatería


Blanco RAL 9003




Gris Perla RAL 9002



Gris Silver RAL 9006




Gris Ceniza RAL 7040




Gris Pizarra RAL 7024




Negro RAL 9017




Beige RAL 1001




Amarillo RAL 1004



Sahara RAL 1000



Verde Musgo RAL 6011



Verde Follaje RAL 6002



Verde Claro RAL 6018



Celeste RAL 5012 Azul



Piedra RAL 5009 Azul



Cobalto RAL 5005



Terracota RAL 3009



Rojo RAL 3020



Naranja RAL 2024



Esquema Poliéster




CUBIERTASPRO


RAPIDEZ, CALIDAD

INSTALACIÓN

Fijación en cubiertas

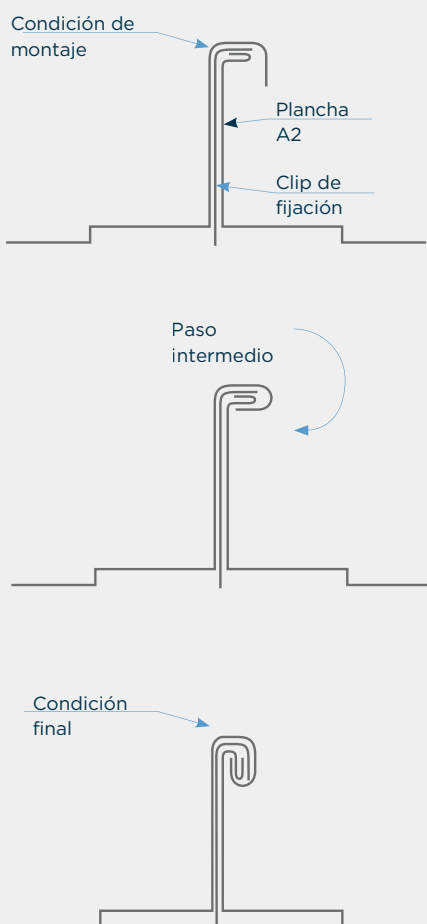

Esquema de fijaciones

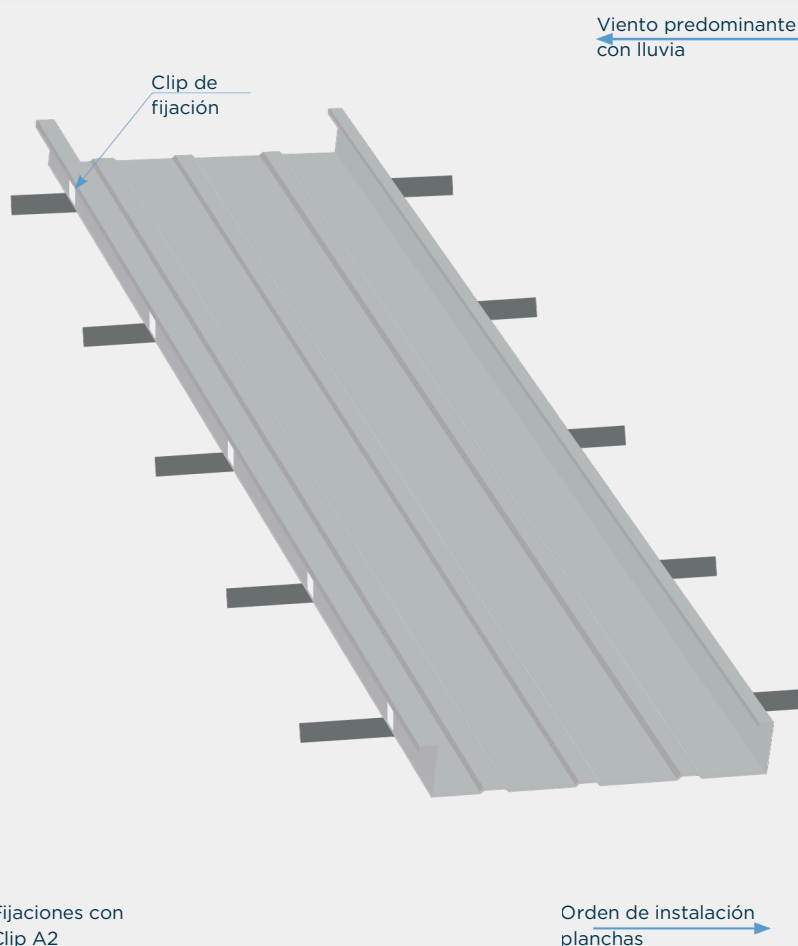

Fijaciones con Clip A2

Orden de instalación planchas

PLANCHAS A2

CARGAS ADMISIBLES PLANCHAS A2 (Kg/m²).

Condición de Apoyo	Espesor (mm.)	Tipo de Carga	DISTANCIAS ENTRE APOYOS (m)					
			1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25
	0,4	Sobrecarga	231	138	88	57	37	24
	0,5	Sobrecarga	350	214	140	95	66	47
	0,6	Sobrecarga	484	200	199	138	99	73
	0,4	Sobrecarga	150	87	52	31	17	8
	0,5	Sobrecarga	238	142	90	59	39	25
	0,6	Sobrecarga	330	201	130	88	61	42
	0,4	Sobrecarga	195	115	72	45	28	17
	0,5	Sobrecarga	305	185	120	81	55	38
	0,6	Sobrecarga	420	258	170	117	83	59

i) Se considera un acero de calidad ASTM A792 Gr.37 (Fy = 2600 kg/cm²) iii) Se considera una deformación admisible igual a L/200. ii) Se considera un módulo de Elasticidad, E = 2070000 kg/cm². iv) "-" Carga admisible menor a 30 kg/m². • Los valores indicados en la tabla corresponden a una luz de máxima permisible para sobrecarga uniformemente distribuida calculado teóricamente. • Esta tabla se presenta como una guía. CUBIERTAS PRO no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.