



DESCRIPCIÓN

La membrana anticóndensante de Cubiertas PRO es un velo técnico de fibras entrelazadas adherido a la cara interior de la plancha metálica que retiene hasta 1 L de agua por m². Cuando la temperatura ambiente aumenta, la humedad absorbida se evapora gradualmente, evitando goteos y escurrimientos dentro del recinto.

Beneficios principales

- Previene la corrosión y reparte homogéneamente la condensación, sin charcos puntuales.
- Material autoextinguible y resistente a hongos; no atrae polvo ni suciedad.
- Atenúa el ruido de lluvia hasta en 2 dB, mejorando el confort acústico.

VENTAJAS DE INSTALACIÓN

Se aplica en fábrica sobre perfiles trapezoidales (PRO 4V, PRO 6V, PRO 8V, PRO 900, PRO 1000, etc.) sin afectar los tiempos de montaje.

Compatible con el traslape estándar por nervio montante; no requiere adhesivos adicionales en obra.


Conserva la estética interior de la cubierta y prolonga la vida útil del recubrimiento metálico.

APLICACIONES

Techumbres metálicas sin aislación en bodegas, centros logísticos, galpones agroindustriales y recintos deportivos donde la condensación y el goteo son problemas habituales.

CARACTERÍSTICAS

Propiedad	Valor / Desempeño
Conductividad térmica (λ)	0,035 W / m·K
Peso	90 g / m ²
Espesor	1,6 mm
Capacidad de absorción de agua	Hasta 1 L / m ²
Absorción según inclinación	0° → 1037 g / m ² • 10° → 716 g / m ² • 30° → 538 g / m ² • 45° → 394 g / m ²
Tiempo antes del primer goteo	> 6 h (inclinación 0°)
Velocidad de secado	80 g / m ² ·h (50 % RH, 23 °C)
Reducción de ruido por lluvia	Hasta 2 dB
Comportamiento al fuego	Clasificada como autoextinguible
Higiene y durabilidad	No genera hongos, repele polvo y suciedad
Protección de la plancha	Distribuye la condensación homogéneamente y ayuda a prevenir la corrosión

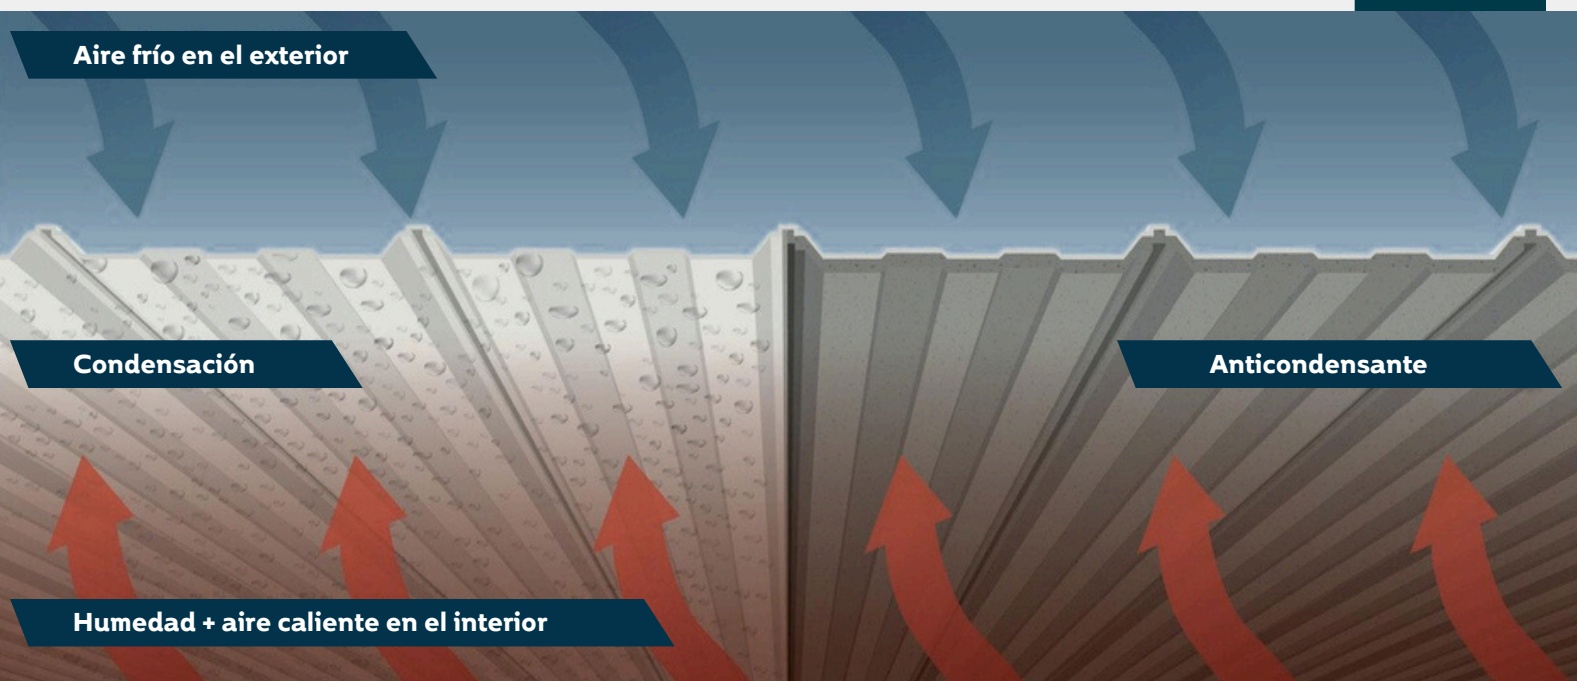

Ayuda a prevenir
la corrosión.



Clasificado como
autoextinguible.



Evita goteos.



Distribuye
condensación de agua
homogeneamente.



Evita la formación de
hongos.



No atrae la
suciedad o el polvo.

