

Catálogo de Productos



Paneles aislados

Planchas perfiladas
(cubierta / revestimiento)

Perfiles arquitectónicos
(fachada / cielo)

Placas colaborantes
(losas)

**Accesorios &
complementos**



CUBIERTASPRO

RAPIDEZ, CALIDAD


PANELES AISLADOS



CUBIERTASPRO

RAPIDEZ, CALIDAD

Producto	Núcleo / Densidad	Espesor (mm)	Avance útil	Largos típicos	Highlights	Aplicaciones
Kover Pur	PUR 40 kg/m ³	30-80	1 000 mm	≤ 15 m	Alto R-value	Galpones Industriales
Kover Pol	EPS 15/20 kg/m ³	50-200	1 000 mm	≤ 15 m	Ligero, económico	Cubiertas, tabiquería, cielos
Hipertec Roof	Lana de Roca 100 kg/m ³	50-100	1 000 mm	≤ 12 m	F-30/60/90/120 Cubiertas Cortafuego	Naves, hospitales, energía
Hipertec Roof Sound	Lana de Roca 100 kg/m ³	50-100	1 000 mm	≤ 12 m	Perforado · NRC 0,99	Auditorios, salas de maquinas
Hipertec Wall 1150	Lana de Roca 100 kg/m ³	50-100	1 150 mm	≤ 12 m	F-30/60/90 · Autoportante	Muros cortafuego industriales
Hipertec Wall Sound	Lana de Roca 100 kg/m ³	50-100	1 150 mm	≤ 12 m	Perforado · ΔLA 10 dB	Divisiones acústicas
Isopol / Isopur	EPS / PUR	50-100	1 150 mm / 1 170 mm	≤ 15 m	Producción rápida	Cámaras frías, salas de proceso

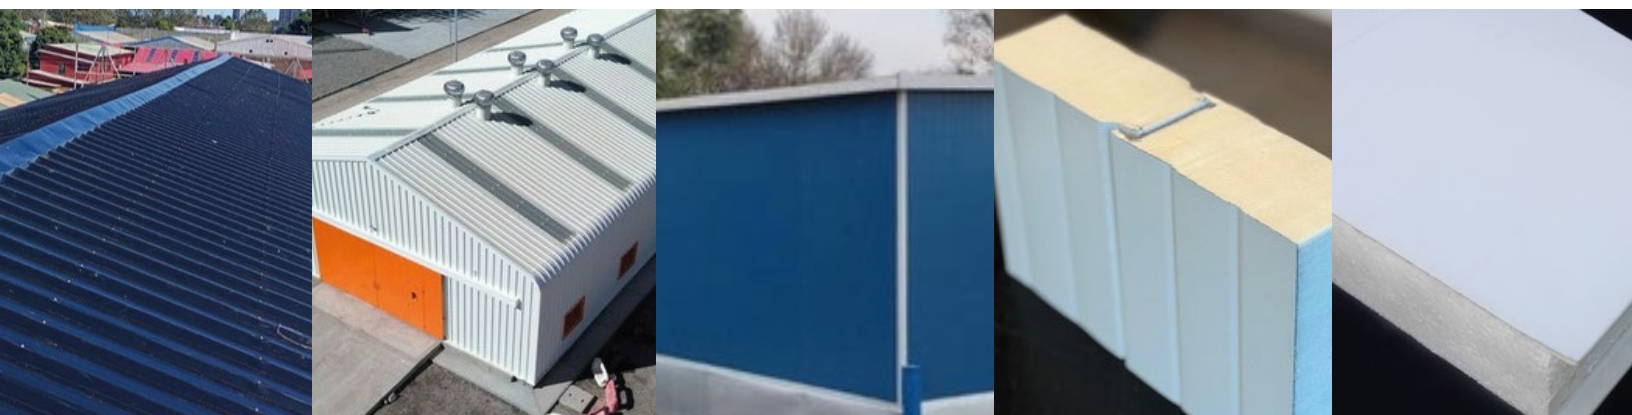

PLANCHAS PERFILADAS



CUBIERTASPRO

RAPIDEZ, CALIDAD



Galaxy A23 5G
02 de abril de 2025

Perfil	Geometría	Avance útil	Espesores (mm)	Pend. mín.	Destacado
PRO 4	4 trap.+ 2 frisos	1 000 mm	0,35-0,60	10 %	Versátil, P/Q sobresaliente
PRO V6	6 nervios	910 mm	0,35-0,60	8 %	Altas cargas m ²
PA 90	6 nervios bajo	900 mm	0,35-0,50	15 %	Arquitectónico
PA 8	8 nervios	1 000 mm	0,35-0,50	12 %	Liviano, durable
PC Ondulado	Onda 18 mm	1 020 mm	0,40-0,60	15 %	Económico, largos ≤12 m
PC 5V	5 nervios V	819 mm	0,40-0,60	15 %	Bajo costo
PA 1000	6 nervios	1 000 mm	0,40-0,60	5 %	Diseño arquitectónico
Teja Colonial	Teja continua	1 020 mm	0,40-0,60	15 %	Estética tradicional

PERFILES ARQUITECTONICOS



CUBIERTASPRO

RAPIDEZ, CALIDAD

Perfil	Avance útil	Espesores	Opciones	Uso destacado
PA Wave	270 mm	0,40-0,50	Microperforado	Fachadas ventiladas, cielos
PA Super Cuadro	390 mm	0,40-0,60	Perforado/ texturado	Revestimientos H/V
PA Cuadro	200/255 mm	0,50	Perforado	Tableteado estético
A2 Standing Seam	450 mm	0,40-0,60	Clips deslizantes	Cubiertas ≤ 3 %

PLACAS COLABORANTES

Modelo	Altura nervio	Avance útil	Espesor std.	Long.	Clave
PRO-Deck 3	63 mm	950 mm	0,8	≤ 12 m	Mayor rigidez
PRO-Deck 6	50 mm	910 mm	0,8	≤ 12 m	Perfil bajo

ACCESORIOS & COMPLEMENTOS

- **Membrana anticondensante** · Absorbe hasta 1 L/m², reduce ruido de lluvia.
- **Traslúcidas PC / FRP** · Paso de luz 60-80 %, perfiles compatibles.
- **Curvas metálicas** · Radios desde 400 mm, ángulos 5-180°.
- **Caballote cumbrera** · Sellado superior, opción perfilado o hojalatería.
- **Hojalatería ángulo int./ext.** · Remata esquinas, oculta cortes y evita filtraciones.
- **Canal "U" de borde** · Recoge la condensación, drena al exterior y protege el canto inferior.
- **Golilla K + sello** · Fijación estanca, puente térmico controlado.
- **Colgador de panel** · Cielos suspendidos sin dañar el núcleo.



BENEFICIOS GLOBALES



CUBIERTASPRO

RAPIDEZ, CALIDAD

1. **Stock y fabricación : Excelentes plazos**
2. **Compatibilidad total entre paneles, planchas y accesorios.**
3. **Precios competitivos gracias a integración vertical + alianza Metecno.**
4. **Soporte técnico en cálculo y visitas a obra.**
5. **Cobertura nacional desde Arica a Punta Arenas**

Contacto

spuente@cubiertaspro.cl · +56 9 8904 1657 · www.cubiertaspro.cl